



产品技术说明书

HDX90

产品概述

HDX90 是以苯乙烯-丙烯酸酯共聚物为基础的可再分散聚合物粉末，由于其原材料的特殊性，产品具有优异的抗皂化能力和出色的防水能力，可广泛应用于水泥、熟石灰和石膏等矿物胶凝材料的改性。

技术规格


外观	白色粉末
保护胶体	聚乙烯醇
添加剂	矿物防结块剂
堆积密度	475-625g/l
最低成膜温度	0℃
残余水分	≤2.0%
灰分 (950℃)	12±2%
pH值 (含有 10%分散体的水溶液)	5-9
包装(袋)	25KG

特点

- 优异的防水性能
- 优异的耐候性能
- 优异的抗皂化性能

主要性能

- 提高粘结强度
- 增加表面硬度
- 高分散性能
- 低引气效果

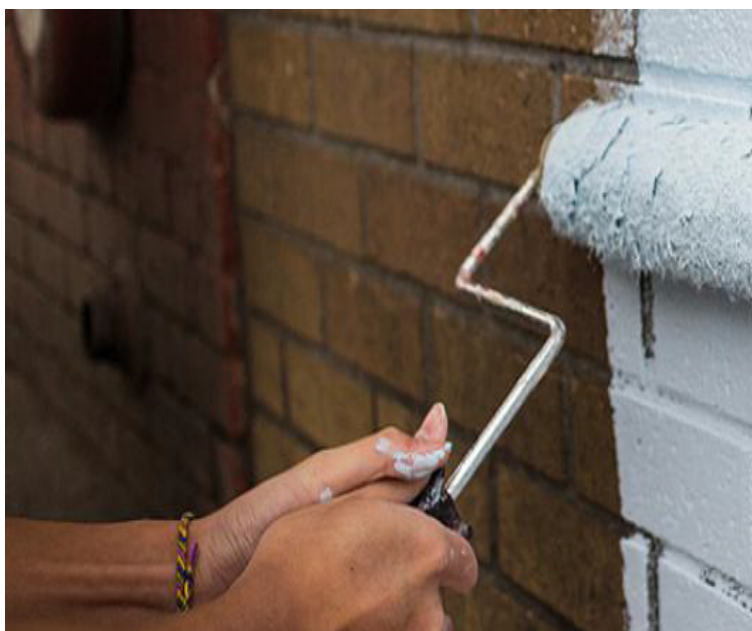

应用范围

- 聚合物防水砂浆
- C2S1等级瓷砖胶粘剂
- 水泥基自流平砂浆
- 石膏基自流平砂浆
- 道路修补砂浆
- 外墙外保温系统
- 内/外墙防水腻子



汉道化学
HANDOW CHEMICAL

存储和运输

产品应存放于阴凉、干燥处，开包后未使用完的部份应尽快封好、以防吸潮；包装采用25公斤方底阀口多层纸塑复合袋包装,内衬聚乙烯薄膜袋。请在6个月内使用完毕，高温潮湿情况下尽量早使用，以免增加结块机率。

注意事项：

产品安全

一般而言，可再分散聚合物粉末属无毒产品。我们建议所有使用 HANDOW 可再分散聚合物粉末的客户及正在与我们接洽的客户认真阅读产品安全数据表。我们的安全专家非常乐意就安全、健康及环保问题为您提供建议。

声明:

所有的数据、建议和提议都是基于我们目前在原材料和应用技术方面的知识和经验，这并不排除用户有责任仔细检查收到的所有产品的质量。

由于我们无法控制用户的原材料、生产和使用方法、服务条件以及当地标准的质量，我们的建议和提议并不意味着对最终产品的质量有任何保证和承诺。

用户应根据实际情况负责配方调整，以满足工程质量要求。

汉道化学（河南）有限公司
河南省濮阳工业园区黄河东路3568号
电话:(+86)400-021-7117